

TeCom-HD

- 🔗 **verborgene Leuchtanzeige**
 - 🔗 **VOX Stufen 1-10 individuell einstellbar***
 - 🔗 **programmierbare Funktionstasten**
- * via Software Programmierung**

Eigenschaften

- 199 Kanäle programmierbar
 - UHF-COM: 450-470 MHz
 - PMR : 8/16 Kanäle 446 MHz
- Sendeleistung
 - UHF-COM: 4 W
 - PMR: 0,5 W
- programmierbare Funktionstasten:
 - TX DTMF call, scan, Vox, monitor, power high/low, alarm tone, battery level, fm-radio, priority ch 1/2, squelch, 1750 Hz tone*
- 50 CTCSS / 210 DCS Kodierungen (105N / 105I)
- DTMF (16 Einkodierungen, 1 Dekodierung, Gerätestellung)
- PTT-ID (DTMF mit PTT)
- BCL - Sendesperre auf besetzten Kanälen
- TOT - Sendezeitbegrenzung
- Kanalsuchlauf
- VOX (Empfindlichkeitsstufen 1-10 per Software einstellbar)
- Alarmton
- UKW-Radio
- englische Sprachansage
- Batteriesparfunktion
- PC-programmierbar mit optionaler Software T-UP38 (COM oder PMR)
- Bandbreite:
 - COM : 12,5 / 25 kHz
 - PMR : 12,5 kHz
- Anschluss : 2,5/3,5 mm St./St.*
(Ohrhörer-Mik.) Kenwood kompatibel
- Maße : 71 x 115 x 37 mm (Gehäuse)
- Gewicht : ~ 250 g (inkl. Akkupack und Antenne)

* bitte nur geeignetes Zubehör, wie empfohlen, verwenden

Lieferumfang:

- 1 x TeCom-HD mit Antenne und Gürtelclip
- 1 x Li-Ion Akkupack, 1400 mAh
- 1 x Standladegerät und Ladeadapter
- 1 x Bedienungsanleitung (deutsch, englisch, spanisch)

PMR
UHF-COM



Anzeige für:


Kanal, Lautstärke, Ladestatus der Batterie, Suchlauf, VOX, CTCSS/DCS, S-Meter, Sendeleistung hoch/niedrig



Versionen

- TeCom-HD PMR : PR8130 (Antenne fixiert)
- TeCom-HD UHF-COM : PR8132 (Betriebsfunk)

Einstellung der VOX Empfindlichkeit mit der Software T-UP38

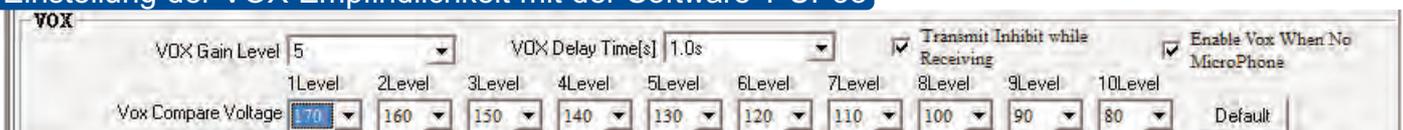

TeCom-HD Zubehör

Ohrhörer-Mikrofon



OEM HD-02 (PR2746)

Ohrhörer



PY-29AUK-R
PR2329



EP-35M (PR2031)

WTP-Koffer HD



mit abschließbaren Schnappschlössern und Schaumstoffeinlage, bestückt mit 4 Sets TeCom-HD PMR oder UHF-COM

WTP Kofferset -HD
PMR : PR8636
UHF-COM: PR8637

Mobiladater



MPP-TeComHD
PR2398

Akkupack



APP-TeCom-HD
PR2395

Ladegerät



SLG-TeCom-HD
PR2396

Kopfhörer



H&G-450K
PR2309

verstellbarer Kopfbügel

PTT-Taster

Lautstärkereger

gepolsterte, schalldämpfende Ohrmuscheln

Anschluss für externen Ohrhörer

PTT-Taster mit Clip

Lautsprechermikrofon



SPM HD-01 (PR2745)

mit ext. Ohrhörer Anschluss für EP-35M

H&G-420E
PR2297



verstellbarer Kopfhörer mit Schwanenhals-Mikrofon und separater PTT Sendetaste

Programmiersoftware

mit USB-Kabel



T-UP38 PMR (PR2429)
T-UP38 COM (PR2430)